


ЗЕНКОВКИ

5

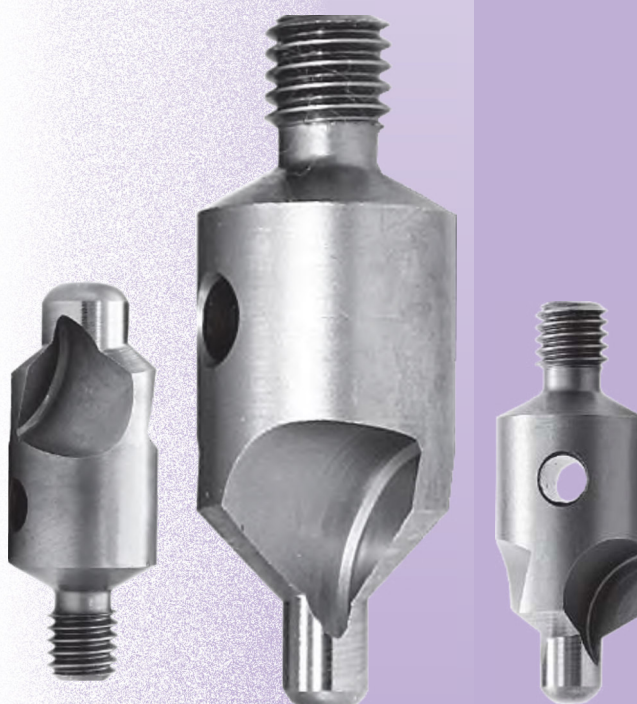

ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛА

ЗЕНКОВКИ			
ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СТР.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ			184
ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК			
	С углом конуса 90°. Нормаль предприятия	ЗЦ500	185
	С углом конуса 100°. Нормаль предприятия	ЗЦ501	186
	С углом конуса 120°. Нормаль предприятия	ЗЦ502	187

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК

НАЗНАЧЕНИЕ

Зенковки 3-х зубые с направляющей частью предназначены для снятия фасок в отверстиях под заклепки в деталях из сталей и легких сплавов при ручных работах.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Наличие направляющей части зенковки обеспечивает соосность фаски и отверстия.


МАТЕРИАЛ

Быстрорежущая сталь **P6M5K5**

ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК

С УГЛОМ КОНУСА 90°

НОРМАЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

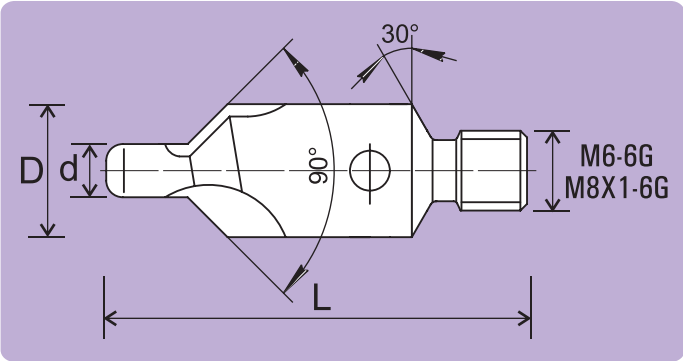


ЗЦ500

БЕЗ
покрытия

TiCN

ЗЦ500			
d	D	L	Z
2.4	10	32	3
2.5	10	32	3
2.7	10	32	3
3.0	10	32	3
3.1	10	32	3
3.5	10	32	3
4.0	10	32	3
5.0	10	32	3
2.5	12	32	3
4.0	12	32	3
4.1	12	32	3
5.0	12	32	3
5.1	12	32	3
6.0	12	32	3
8.0	15	32	3

ДЛЯ ЗАМЕТОК



P N


Пример заказа (стр. 15):
ЗЦ500 d*D 90° P6M5K5 TiCN

В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями

ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК

С УГЛОМ КОНУСА 100°

Нормаль предприятия

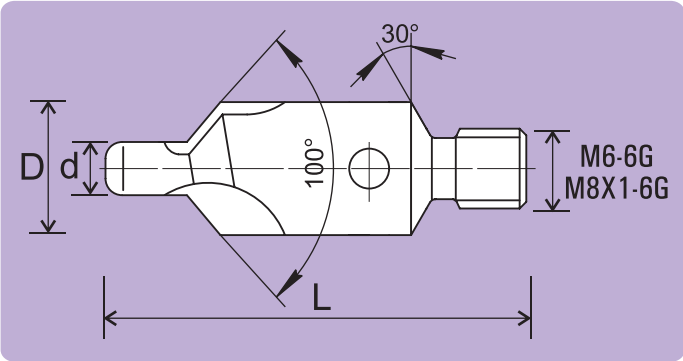

3Ц501

БЕЗ
покрытия

TiCN

3Ц501			
d	D	L	Z
2.5	10	32	3
5.0	10	32	3
6.0	10	32	3
4.0	12	32	3
5.0	12	32	3
7.2	12	32	3

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Р6М5К5

Р


N

Пример заказа (стр. 15):
3Ц501 d*D 100° Р6М5К5 TiCN

ЗЕНКОВКИ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ФАСОК

С УГЛОМ КОНУСА 120°

НОРМАЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

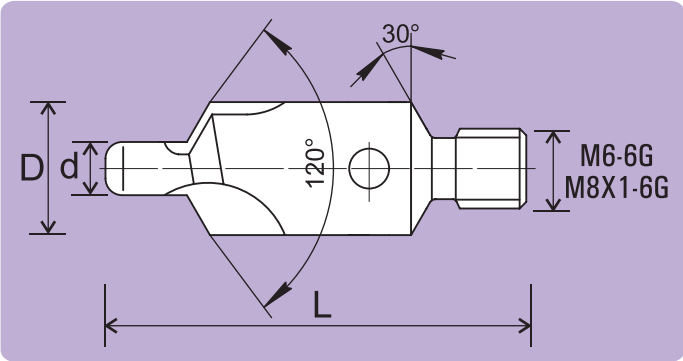

3C502

БЕЗ
покрытия

TiCN

3C502			
d	D	L	Z
4.9	8	34	3
2.5	10	32	3
2.7	10	32	3
3.0	10	32	3
3.1	10	32	3
4.0	10	32	3
4.7	10	32	3
4.0	12	32	3
4.1	12	32	3
4.7	12	32	3
5.0	12	32	3
5.1	12	32	3
5.6	12	32	3
5.7	12	32	3
6.0	12	32	3
6.1	12	32	3
14.0	18	34	3

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Р6М5К5

Р

N

Пример заказа (стр. 15):
3C502 d*D 120° Р6М5К5 TiCN

!

В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями