


# СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

## С ПРОТОЧЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ

(ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 10902-77)  
КЛАСС ТОЧНОСТИ В

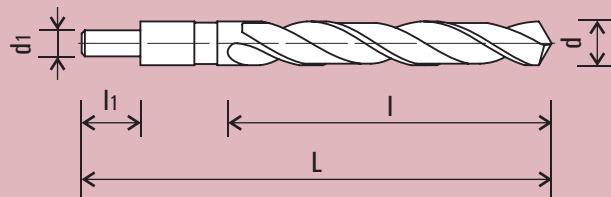


**СЦ0754В**

БЕЗ  
покрытия

Паро-  
оксидиро-  
вание

СЦ0754В				
d h8	l	L	l1	d1
14.00	108	160	26	10
14.00	108	160	26	13
15.00	114	169	26	10
15.00	114	169	26	13
16.00	120	178	26	10
16.00	120	178	26	13
17.00	125	184	26	10
17.00	125	184	26	13
18.00	130	191	26	10
18.00	130	191	26	13
19.00	135	198	26	10
19.00	135	198	26	13
20.00	140	205	26	10
20.00	140	205	26	13

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

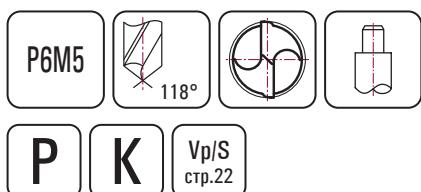

Пример заказа (стр. 4):  
**СЦ0754В d\*l\*L\*d1 P6M5**

! В таблицах представлены стандартные позиции.  
По заказу возможно изготовление инструмента  
с другими конструктивными размерами,  
геометрическими параметрами, износостойкими  
покрытиями