
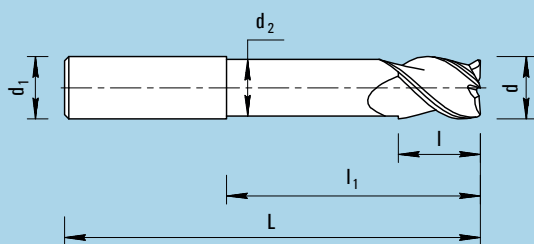


3-Х ЗУБЬЕ С ШЕЙКОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

ТУ 25.73.40-031-88213844-2023

(ВЗАМЕН ТУ 3918-014-88213850-2013)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)




ФКЦ4428

AlTiSiN


ФКЦ4428

d	d1	d2	l	l1	L	d	d1	d2	l	l1	L
h10	h6					h10	h6				
6.0	6	5.5	12	40	90	16.0	16	15.0	18	45	100
8.0	8	7.5	6	30	75	16.0	16	15.0	24	45	100
8.0	8	7.5	11	30	75	16.0	16	15.0	20	50	115
8.0	8	7.5	6	40	100	16.0	16	15.0	40	50	115
8.0	8	7.5	11	40	100	16.0	16	15.0	24	70	125
8.0	8	7.5	21	40	100	16.0	16	15.0	33	70	125
10.0	10	9.5	8	35	80	16.0	16	15.0	14	80	150
10.0	10	9.5	12	35	80	16.0	16	15.0	24	80	150
10.0	10	9.5	8	50	100	16.0	16	15.0	33	80	150
10.0	10	9.5	15	50	100	18.0	18	17.0	18	45	100
10.0	10	9.5	22	50	100	18.0	18	17.0	24	60	115
12.0	12	11.5	10	50	100	18.0	18	17.0	33	60	115
12.0	12	11.5	14	50	100	18.0	18	17.0	24	80	150
12.0	12	11.5	18	50	100	18.0	18	17.0	33	80	150
12.0	12	11.5	22	50	100	20.0	20	19.0	20	45	100
12.0	12	11.5	10	50	115	20.0	20	19.0	30	45	100
12.0	12	11.5	18	50	115	20.0	20	19.0	20	70	125
12.0	12	11.5	10	70	125	20.0	20	19.0	30	70	140
12.0	12	11.5	18	70	125	20.0	20	19.0	30	100	160
12.0	12	11.5	26	70	125	20.0	20	19.0	18	100	175
12.0	12	11.5	48	75	125	20.0	20	19.0	30	100	175
14.0	14	13.2	12	50	100	20.0	20	19.0	42	100	175
14.0	14	13.2	18	50	100	20.0	20	19.0	80	100	175
14.0	14	13.2	12	65	115						
14.0	14	13.2	18	65	115						
14.0	14	13.2	12	70	125						
14.0	14	13.2	18	70	125						
14.0	14	13.2	26	70	125						


ДЛЯ ЗАМЕТОК



Опционально



Назначение



Пример заказа (стр. 8):

ФКЦ4428 d*I*l1*L*d1 HF AlTiSiN



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями


ФРЕЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

3-Х ЗУБЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

ТУ 25.73.40-031-88213844-2023

(ВЗАМЕН ТУ 3918-014-88213850-2013)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

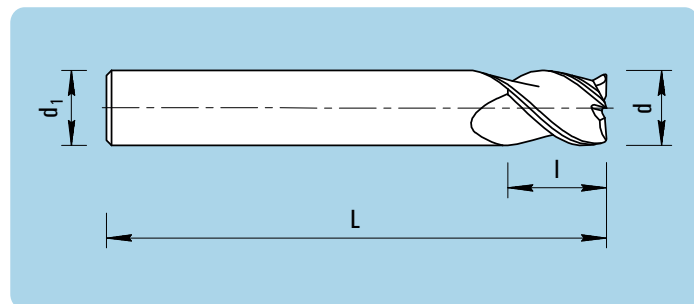

ФКЦ4429

AlTiSiN


короткая серия

ФКЦ4430

AlTiSiN

длинная серия


ФКЦ4429				ФКЦ4430			
d	d1	l	L	d	d1	l	L
h10	h6			h10	h6		
3.0	6	6	57	3.0	6	12	57
3.0	3	6	38	3.0	3	12	57
3.5	6	6	57	3.5	6	12	57
3.5	4	6	50	3.5	4	12	50
3.8	6	9	57	3.8	6	12	57
3.8	4	9	50	3.8	4	12	50
4.0	6	9	57	4.0	6	12	57
4.0	4	9	50	4.0	4	12	50
4.5	6	9	57	4.5	6	15	57
4.5	5	9	50	4.5	5	15	54
4.8	6	9	57	4.8	6	15	57
4.8	5	9	50	4.8	5	15	54
5.0	6	11	57	5.0	6	15	57
5.0	5	11	50	5.0	5	15	54
5.8	6	11	57	5.8	6	15	57
6.0	6	11	57	6.0	6	15	57
6.8	8	11	63	6.8	8	20	63
7.0	8	11	63	7.0	8	20	63
7.8	8	11	63	7.8	8	20	63
8.0	8	11	63	8.0	8	20	63
8.7	10	14	66	8.7	10	22	72
9.0	10	14	66	9.0	10	22	72
9.5	10	14	66	9.5	10	22	72
9.7	10	14	66	9.7	10	22	72
10.0	10	14	66	10.0	10	22	72
11.0	12	18	73	11.0	12	26	83
11.7	12	18	73	11.7	12	26	83
12.0	12	18	73	12.0	12	26	83
13.0	14	18	75	13.0	14	26	83
13.7	14	18	75	13.7	14	26	83
14.0	14	18	75	14.0	14	26	83
15.0	16	26	82	15.0	16	33	92
15.7	16	26	82	15.7	16	33	92
16.0	16	26	82	16.0	16	33	92
17.7	18	24	82	17.7	18	33	92
18.0	18	24	82	18.0	18	33	92
19.7	20	32	92	19.7	20	42	104
20.0	20	32	92	20.0	20	42	104



Опционально



Назначение



Пример заказа (стр. 8):
ФКЦ4429 d*I*L*d1 HF AlTiSiN