


## 4-Х ЗУБЫЕ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ И ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ. ТИП 1

ТУ 25.73.40-031-88213844-2023

(ВЗАМЕН ТУ 3918-014-88213850-2013)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

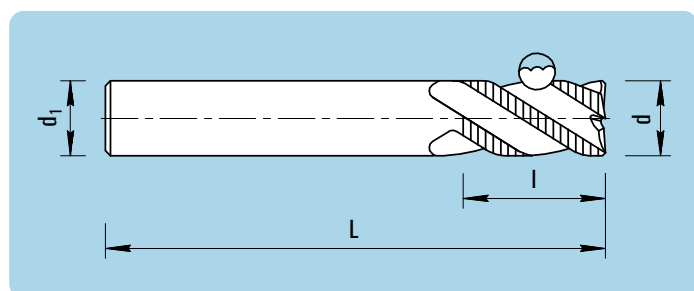

**ФКЦ4376**

AlTiSiN

короткая серия

**ФКЦ4377**


AlTiSiN

длинная серия


**ФКЦ4375**

AlTiSiN


сверхдлинная серия



Опционально



Назначение



ФКЦ4376				ФКЦ4377				ФКЦ4375			
d	d1	I	L	d	d1	I	L	d	d1	I	L
h10	h6			h10	h6			h10	h6		
6.0	6	9	57	6.0	6	19	60	6.0	6	45	100
7.0	8	12	58	7.0	8	21	63	8.0	8	45	100
8.0	8	12	58	8.0	8	21	63	10.0	10	45	100
9.0	10	14	66	9.0	10	22	72	12.0	12	45	100
10.0	10	14	66	10.0	10	22	72	14.0	14	45	100
11.0	12	16	73	11.0	12	28	83	16.0	16	90	155
12.0	12	18	73	12.0	12	28	83	18.0	18	60	125
14.0	14	18	75	14.0	14	28	83	20.0	20	90	155
16.0	16	20	82	16.0	16	34	92				
18.0	18	20	82	18.0	18	34	92				
20.0	20	20	92	20.0	20	42	104				

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

Пример заказа (стр. 8):  
**ФКЦ4376 d\*I\*L\*d1 HF AlTiSiN**



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями