

ФРЕЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ


1 ЗУБЫЕ ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ

ТУ 25.73.40-029-88213844-223

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)

НОРМАЛЬ ЗАВОДА

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

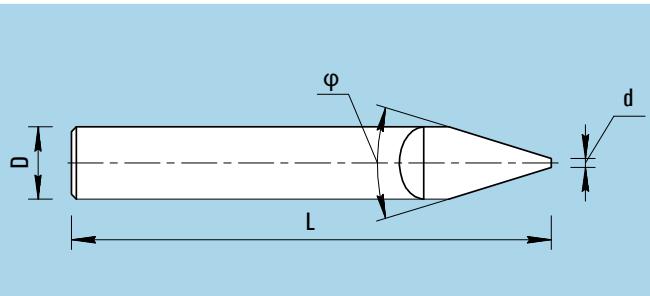


ФГЦ4460

БЕЗ
покрытия

AlTiN

ФГЦ4460			
d	D h6	L	φ
0.2	3.000	50	30°
0.2	3.000	50	45°
0.2	3.000	50	60°
0.2	3.000	50	90°
0.2	3.175	38	30°
0.2	3.175	38	45°
0.2	3.175	38	60°
0.2	3.175	38	90°
0.2	4.000	50	30°
0.2	4.000	50	45°
0.2	4.000	50	60°
0.2	4.000	50	90°
0.2	6.000	57	30°
0.2	6.000	57	45°
0.2	6.000	57	60°
0.2	6.000	57	90°

ДЛЯ ЗАМЕТОК



P M K N S H $HRC \leq 48$ Vp/Sz стр. 19

Пример заказа (стр. 11):
ФГЦ4460 d*D*L Φ HF AlTiN

! В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями