

ФРЕЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

2-Х ЗУБЫЕ ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ

ТУ 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)


НОРМАЛЬ ЗАВОДА

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)



ФГЦ4474

d	D	L	φ
	h6		
0.3	4	50	60°
0.3	5	50	60°
0.3	6	57	60°

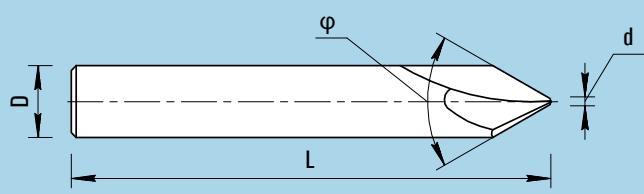


ФГЦ4474

БЕЗ
покрытия

AlTiN

ДЛЯ ЗАМЕТОК



P M K N S H HRC ≤ 48 Vp/Sz
стр. 19

Пример заказа (стр. 11):
ФГЦ4474 d*D*L Φ HF AlTiN



В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями