

СВЕРЛА С УСИЛЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ 5хd

ТУ 25.73.40-033-88213844-2023

(взамен ТУ 25.73.40.112-026-88213844-2018)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО DIN 6537L

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

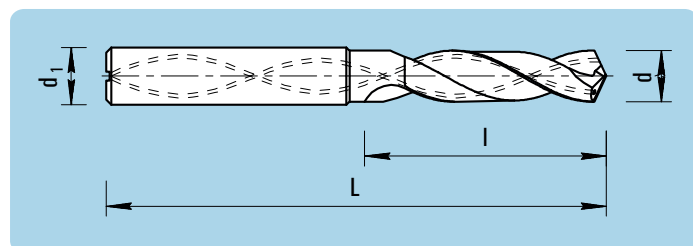


СЦЦ539

AlTiN



с каналами СОЖ*

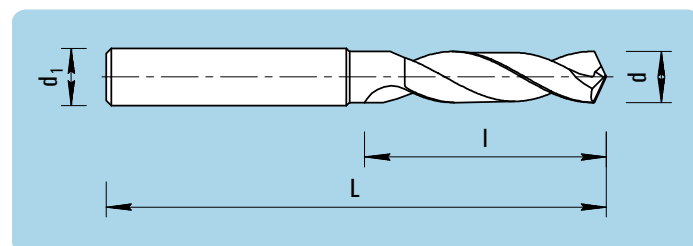


СЦЦ599

AlTiN




с каналами СОЖ*

*СОЖ - смазочно-охлаждающая жидкость



Опционально



СЦЦ539, СЦЦ599

d	l	L	d1	d	l	L	d1
h7			h6	h7			h6
3.00	28	66	6	11.00	71	118	12
3.15	28	66	6	11.50	71	118	12
3.30	28	66	6	11.90	71	118	12
3.50	28	66	6	12.00	71	118	12
3.70	28	66	6	12.10	77	124	14
3.75	28	66	6	12.45	77	124	14
3.80	36	74	6	12.50	77	124	14
4.00	36	74	6	12.70	77	124	14
4.20	36	74	6	12.95	77	124	14
4.50	36	74	6	13.00	77	124	14
4.75	36	74	6	13.50	77	124	14
4.80	44	82	6	13.90	77	124	14
4.95	44	82	6	14.00	77	124	14
5.00	44	82	6	14.10	83	133	16
5.20	44	82	6	14.45	83	133	16
5.50	44	82	6	14.50	83	133	16
5.95	44	82	6	14.95	83	133	16
6.00	44	82	6	15.00	83	133	16
6.10	53	91	8	15.35	83	133	16
6.50	53	91	8	15.45	83	133	16
6.70	53	91	8	15.50	83	133	16
6.95	53	91	8	15.90	83	133	16
7.00	53	91	8	15.95	83	133	16
7.10	53	91	8	16.00	83	133	16
7.50	53	91	8	16.10	93	143	18
7.70	53	91	8	16.45	93	143	18
7.95	53	91	8	16.50	93	143	18
8.00	53	91	8	16.95	93	143	18
8.10	61	103	10	17.00	93	143	18
8.45	61	103	10	17.35	93	143	18
8.50	61	103	10	17.50	93	143	18
8.70	61	103	10	17.90	93	143	18
8.95	61	103	10	18.00	93	143	18
9.00	61	103	10	18.10	101	153	20
9.45	61	103	10	18.45	101	153	20
9.50	61	103	10	18.50	101	153	20
9.95	61	103	10	18.95	101	153	20
10.00	61	103	10	19.00	101	153	20
10.10	71	118	12	19.35	101	153	20
10.45	71	118	12	19.50	101	153	20
10.50	71	118	12	19.90	101	153	20
10.70	71	118	12	20.00	101	153	20
10.95	71	118	12				

Пример заказа (стр. 12):
СЦЦ539 d*I*L*d1 HF AlTiN



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями