


ЗЕНКОВКИ

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ
ЗАУСЕНЦЕВ, ФАСОК И ОБРАБОТКИ
ПО КОНТУРУ**
ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

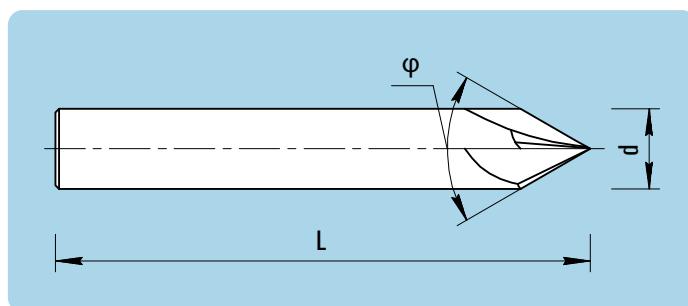

ЗЦ489

БЕЗ покрытия

AlTiN

угол $\phi = 60^\circ$

ЗЦ490

БЕЗ покрытия

AlTiN

угол $\phi = 90^\circ$

ЗЦ529

БЕЗ покрытия

AlTiN


угол $\phi = 120^\circ$

ЗЦ489, ЗЦ490, ЗЦ529


d	D	L
	h6	
0.1*	6	57
	8	63
	10	72
	12	83
	16	82

0.1* - Стандартный размер для зенковок, заточенных на остро.
Допускаются другие значения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Опционально



ИСП.2
 $\varnothing \leq 20$



Пример заказа (стр. 14):
ЗЦ489 d*L*D HF AlTiN

! В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями