

ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ


2-Х ЗУБЫЕ

TY 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ГОСТ 32405-2013, DIN 6527L


ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

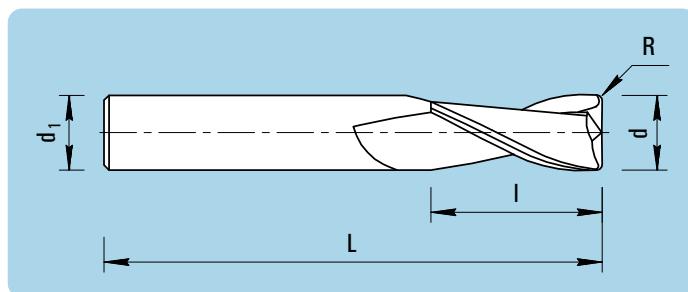


ФКЦ4483

AITiSiN


ФКЦ4483				
d	d1	I	L	R
h10	h6			
1.0	3	3	38	0.25
1.5	3	3	38	0.25
2.0	3	6	38	0.25
2.5	3	7	38	0.25
3.0	6	7	57	0.25
3.0	3	7	38	0.25
3.5	6	7	57	0.25
3.5	4	7	57	0.25
4.0	6	8	57	0.25
4.0	4	8	57	0.25
4.5	6	8	57	0.25
4.5	5	8	57	0.25
5.0	6	10	57	0.25
5.0	5	10	57	0.25
6.0	6	10	57	0.25
8.0	8	16	63	0.25
10.0	10	19	72	0.25
12.0	12	22	83	0.40
14.0	14	22	83	0.40
16.0	16	26	92	0.40
18.0	18	26	92	0.60
20.0	20	32	104	0.60



Опционально



Назначение



для заметок

Пример заказа (стр. 8):



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями


ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

2-Х ЗУБЫЕ С ШЕЙКОЙ

TY 25.73.40-029-88213844-2023

(ВЗАМЕН ТУ 3918-011-88213850-2010)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

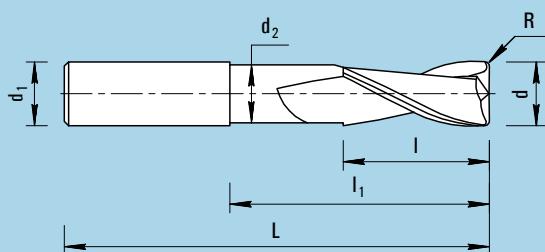


ФКЦ4484

d	d1	d2	I	I1	L	R
h10	h6					
6.0	6	5.5	10	53	90	0.25
8.0	8	7.5	16	63	100	0.25
10.0	10	9.5	19	69	110	0.25
12.0	12	11.5	22	79	125	0.40
16.0	16	15.0	26	91	140	0.40
18.0	18	17.0	26	106	155	0.60
20.0	20	19.0	32	104	155	0.60


ФКЦ4484

AITiSiN


длинная серия



Опционально



Назначение



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Пример заказа (стр. 8):

ФКЦ4484 d*I*I1*L*d1 исп.1 HF AITiSiN



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями.