


ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

4-Х ЗУБЫЕ


ТУ 25.73.40-029-88213844-2023
(ВЗАМЕН ТУ 3918-011-88213850-2010)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПО ГОСТ 32405-2013, DIN 6527L
ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

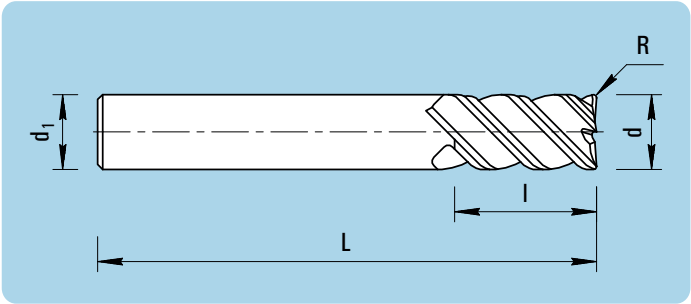

ФКЦ4442 **AlTiSiN**


ФКЦ4442				
d	d1	l	L	R
h10	h6			
3.0	6	8	57	0.25
3.0	3	8	38	0.25
3.5	6	10	57	0.25
3.5	4	10	57	0.25
4.0	6	11	57	0.25
4.0	4	11	57	0.25
4.5	6	11	57	0.25
4.5	5	11	57	0.25
5.0	6	13	57	0.25
5.0	5	13	57	0.25
6.0	6	13	57	0.25
8.0	8	19	63	0.25
10.0	10	22	72	0.25
12.0	12	26	83	0.40
14.0	14	26	83	0.40
16.0	16	32	92	0.40
18.0	18	32	92	0.60
20.0	20	38	104	0.60



Опционально



Назначение



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Пример заказа (стр. 8):
ФКЦ4442 d*I*L*d1 HF AlTiSiN


ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

4-Х ЗУБЫЕ С ШЕЙКОЙ

ТУ 25.73.40-029-88213844-2023

(ВЗАМЕН ТУ 3918-011-88213850-2010)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

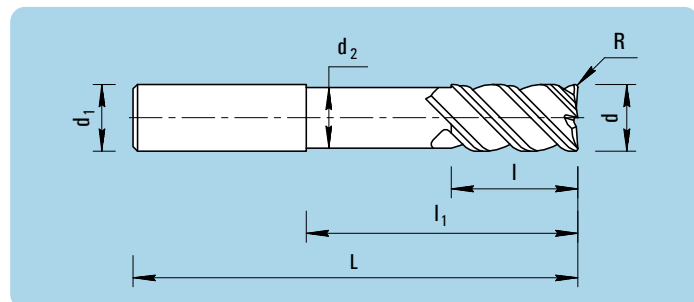


ФКЦ4443						
d	d1	d2	l	l1	L	R
h10	h6					
6.0	6	5.5	13	53	90	0.25
8.0	8	7.5	19	63	100	0.25
10.0	10	9.5	22	69	110	0.25
12.0	12	11.5	26	79	125	0.40
16.0	16	15.0	32	91	140	0.40
18.0	18	17.0	32	106	155	0.60
20.0	20	19.0	38	104	155	0.60

ФКЦ4443

AlTiSiN


длинная серия



Опционально



Назначение



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Пример заказа (стр. 8):

ФКЦ4443 d*I*l1*L*d1 HF AlTiSiN



В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями