


ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

2-Х ЗУБЫЕ РАДИУСНЫЕ С УСИЛЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ

TY 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

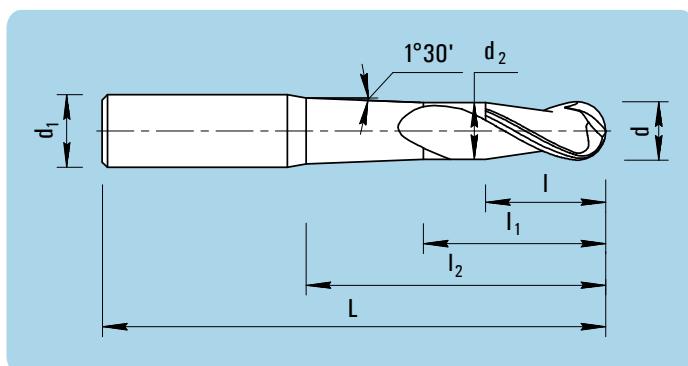


ФРЦ4478




длинная серия


ФРЦ4478						
d	d1	d2	I	I1	I2	L
h10	h6					
3.0	6	2.8	4	7	27.0	70
4.0	6	3.8	5	8	30.0	70
5.0	6	4.8	6	10	33.0	70
6.0	8	5.8	7	18	52.0	90
8.0	10	7.8	9	17	59.0	100
10.0	12	9.8	11	22	64.0	110
12.0	16	11.8	12	28	70.5	125
16.0	18	15.8	16	34	76.5	140



Опционально



Назначение



1

В таблицах представлены стандартные позиции. По заказу возможно изготовление инструмента с другими конструктивными размерами, геометрическими параметрами, износостойкими покрытиями.

для заметок

Пример заказа (стр. 9):

