


# ФРЕЗЫ ДЛЯ ТВЕРДОЙ ОБРАБОТКИ

## 2-Х ЗУБЫЕ РАДИУСНЫЕ С ШЕЙКОЙ С ШАРОВИДНОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ

ТУ 25.73.40-029-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-011-88213850-2010)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

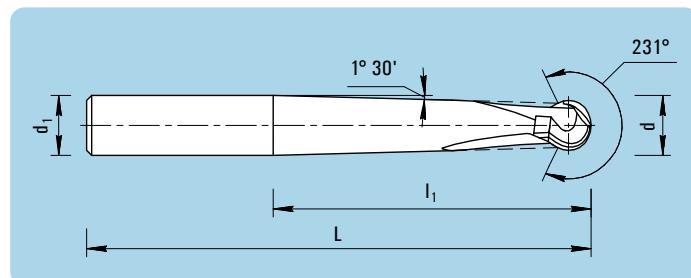


## ФРЦ4545

AlTiN AlTiSiN


длинная серия

ФРЦ4545			
d	d1	l1	L
h10	h6		
3.0	6	27	70
4.0	6	30	70
5.0	6	33	70
6.0	6	15	90
8.0	8	21	100
10.0	10	26	110
12.0	12	31	125
16.0	16	42	140

## ДЛЯ ЗАМЕТОК



## Назначение



**H** HRC  $\geq 43$   
HRC  $< 58$   
стр. 49

Пример заказа (стр. 9):  
**ФРЦ4545 d\*l1\*L\*d1 HF AlTiSiN**



В таблицах представлены стандартные позиции.  
По заказу возможно изготовление инструмента  
с другими конструктивными размерами,  
геометрическими параметрами, износостойкими  
покрытиями