


ФРЕЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

**2-Х ЗУБЫЕ РАДИУСНЫЕ С ШЕЙКОЙ
С ПОЛИРОВАННОЙ КАНАВКОЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЛЕГКИХ СПЛАВОВ**

ТУ 25.73.40-032-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-012-88213850-2013)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

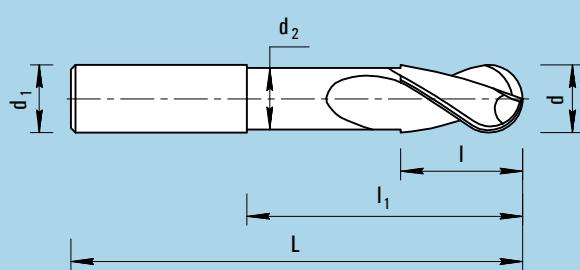

ФРЦ4262


короткая серия




легкие сплавы




алюминиевые
сплавы с Si > 11%



Опционально



Назначение



Vp/Sz
стр. 19

ФРЦ4262

d	d1	d2	l	l1	L
h10	h6				
6.0	6	5.5	12	40	90
8.0	8	7.5	6	30	75
8.0	8	7.5	11	30	75
8.0	8	7.5	6	40	100
8.0	8	7.5	11	40	100
8.0	8	7.5	21	40	100
10.0	10	9.5	8	35	80
10.0	10	9.5	12	35	80
10.0	10	9.5	8	50	100
10.0	10	9.5	15	50	100
10.0	10	9.5	22	50	100
12.0	12	11.5	10	50	100
12.0	12	11.5	14	50	100
12.0	12	11.5	18	50	100
12.0	12	11.5	22	50	100
12.0	12	11.5	10	50	115
12.0	12	11.5	18	50	115
12.0	12	11.5	10	70	125
12.0	12	11.5	18	70	125
12.0	12	11.5	26	70	125
12.0	12	11.5	48	75	125
14.0	14	13.2	12	50	100
14.0	14	13.2	18	50	100
14.0	14	13.2	12	65	115
14.0	14	13.2	18	65	115
14.0	14	13.2	12	70	125
14.0	14	13.2	18	70	125
14.0	14	13.2	26	70	125
16.0	16	15.0	18	45	100
16.0	16	15.0	24	45	100
16.0	16	15.0	20	50	115
16.0	16	15.0	40	50	115
16.0	16	15.0	24	70	125
16.0	16	15.0	33	70	125
16.0	16	15.0	14	80	150
16.0	16	15.0	24	80	150
16.0	16	15.0	33	80	150
18.0	18	17.0	18	45	100
18.0	18	17.0	24	60	115
18.0	18	17.0	33	60	115
18.0	18	17.0	24	80	150
18.0	18	17.0	33	80	150
20.0	20	19.0	20	45	100
20.0	20	19.0	30	45	100
20.0	20	19.0	20	70	125
20.0	20	19.0	30	70	140
20.0	20	19.0	30	100	160
20.0	20	19.0	18	100	175
20.0	20	19.0	30	100	175
20.0	20	19.0	42	100	175
20.0	20	19.0	80	100	175

Пример заказа (стр. 9):

ФРЦ4262 d*I*l1*L*d1 HF ZrCN

! В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями


ФРЕЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

**2-Х ЗУБЫЕ РАДИУСНЫЕ
С ПОЛИРОВАННОЙ КАНАВКОЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЛЕГКИХ СПЛАВОВ**

ТУ 25.73.40-032-88213844-2023

(взамен ТУ 3918-012-88213850-2013)

ИСПОЛНЕНИЕ ХВОСТОВИКА ПО ГОСТ Р 52965-2008 (DIN 6535)

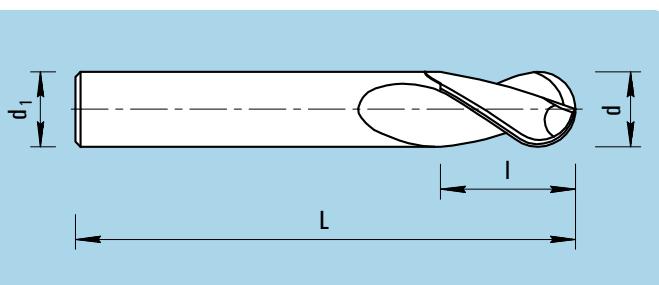

ФРЦ4360


короткая серия




ZrCN легкие сплавы



Опционально



Назначение



Vp/Sz
стр. 19


ФРЦ4361

длинная серия



ZrCN легкие сплавы

AlTiSiN алюминиевые сплавы с Si > 11%



ФРЦ4360				ФРЦ4361			
d	d1	I	L	d	d1	I	L
h10	h6			h10	h6		
2.0	3	5	38	2.0	3	10	57
2.5	3	6	38	2.5	3	10	57
2.8	3	6	38	2.8	3	10	57
3.0	6	6	57	3.0	6	12	57
3.0	3	6	38	3.0	3	12	57
3.5	6	6	57	3.5	6	12	57
3.5	4	6	50	3.5	4	12	50
3.8	6	9	57	3.8	6	12	57
3.8	4	9	50	3.8	4	12	50
4.0	6	9	57	4.0	6	12	57
4.0	4	9	50	4.0	4	12	50
4.5	6	9	57	4.5	6	15	57
4.5	5	9	50	4.5	5	15	54
4.8	6	9	57	4.8	6	15	57
4.8	5	9	50	4.8	5	15	54
5.0	6	11	57	5.0	6	15	57
5.0	5	11	50	5.0	5	15	54
5.8	6	11	57	5.8	6	15	57
6.0	6	11	57	6.0	6	15	57
6.8	8	11	58	6.8	8	20	63
7.0	8	11	58	7.0	8	20	63
7.8	8	11	58	7.8	8	20	63
8.0	8	11	58	8.0	8	20	63
8.7	10	14	66	8.7	10	22	72
9.0	10	14	66	9.0	10	22	72
9.7	10	14	66	9.7	10	22	72
10.0	10	14	66	10.0	10	22	72
11.0	12	18	73	11.0	12	26	83
11.7	12	18	73	11.7	12	26	83
12.0	12	18	73	12.0	12	26	83
13.0	14	18	75	13.0	14	26	83
13.7	14	18	75	13.7	14	26	83
14.0	14	18	75	14.0	14	26	83
15.0	16	26	82	15.0	16	33	92
15.7	16	26	82	15.7	16	33	92
16.0	16	26	82	16.0	16	33	92
17.7	18	24	82	17.7	18	33	92
18.0	18	24	82	18.0	18	33	92
19.7	20	32	92	19.7	20	42	104
20.0	20	32	92	20.0	20	42	104

Пример заказа (стр. 9):
ФРЦ4360 d*I*L*d1 HF ZrCN



В таблицах представлены стандартные позиции.
По заказу возможно изготовление инструмента
с другими конструктивными размерами,
геометрическими параметрами, износостойкими
покрытиями