


СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ДВУСТОРОННИЕ
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВЫХ
МАТЕРИАЛАХ

НОРМАЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

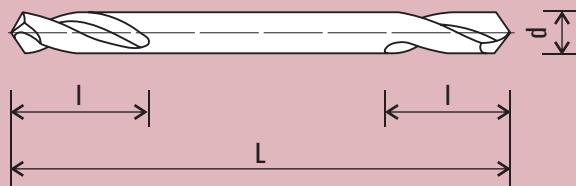

СЦ0266

БЕЗ
покрытия

Паро-
оксидиро-
вание

СЦ0266		
d h8	l	L
2.00	7.5	38
2.50	9.5	43
2.70	10.6	46
3.00	11.0	46
3.10	11.0	49
3.20	11.0	49
3.25	11.0	49
3.30	11.0	49
3.50	14.0	52
3.70	12.5	52
4.00	14.0	55
4.10	14.0	55
4.20	14.0	55
4.30	17.0	58
4.50	17.0	58
4.80	17.0	62
4.90	17.0	62
5.00	17.0	62
5.10	17.0	62
5.20	17.0	62
6.50	21.2	70

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Пример заказа (стр. 4):
СЦ0266 d P6M5

